

مجالات

الاستعمال

ملعب لكرة السلة مغلقة ،
و ملعب كرة الطائرة ،
وملعب كرة اليد ، وملاعب
رياضية متعددة
الأغراض.

تعريف النظام

تعتبر أرضية البولي يوريثان
المكون من ٣ طبقات لاغنى عنها
في الصالات الرياضية بفضل
مرونتها و إمتصاصها
للصدمات .



المميزات :

بفضل سطحه الناعم
والممتص للصدمات ، فإنه
يوفر نشاط رياضي مريح
مع ضمان سلامة الرياضي.

**صالات الرياضية مغلقة ١٢ مم البولي يوريثان
رولو ستيرين بوتادين المطاط**



المعلومات التقنية

السماكة	٢ ملم من البولي يوريثان	١٠ ملم مطاط لأمتصاص الصدمات
الغراء	مكون من طبقتين	١,٠٠٠ كغ / م ^٢ من البولي يوريثان
الطبقة السفلى	العرض : ١,٢٠ م	١٠ ملم لفة ستيرين بوتادين المطاط
طلاء المسامات		كجم / م ^٢ من البولي يوريثان ٠,٨٠
الطبقة العليا		كيلوجرام / متر مربع من البولي يوريثان ذاتي المستوى ٢,٢٠
الطبقة الأخيرة		كجم / م ^٢ من البولي يوريثان ٠,١٥
خطوط الملعب		كجم / م طلاء البولي يوريثان ٠,٠٢٥

طريقة الاستخدام

البطانة	يتم تطبيقه مع الرول لزيادة التصاق الإنتاج الصناعي إلى الأرض.
الغراء	يتم استخدام مطاط الستايرين بوتادين مع مجرفة مسننة لتثبيت الرول على الأرض. مدة الانتظار : ٢-٦ ساعات.
الطبقة السفلى	يتم تطبيق الستايرين بوتادين المطاط الرول على المنطقة المطبقة الغراء بطريقة منظمة ودقيقة. لا يتم ترك فاصل بين الرولات.
طلاء المسامات	يتم تطبيق مطاط الستايرين مع بوتادين البولي يوريثان المرنة باستخدام مجرفة لتغطية مسام طبقة وسادة الصدمة. مدة الانتظار : ٢٤ ساعة.
الطبقة العليا	يتم تطبيقه كطبقة واحدة أو طبقتين وفقاً لترتيب الألوان مع الرولر البولي يوريثان. مدة الانتظار : ٢٤-٤٨ ساعة
الطبقة الأخيرة	يتم تطبيقه كطبقة واحدة أو طبقتين وفقاً لترتيب الألوان مع الرولر البولي يوريثان. مدة الانتظار : ٢٤-٤٨ ساعة
خطوط الملعب	يجب رسم الخطوط اللعبة التي ترغب في إنشائها على الأرضية باستخدام قوالب ومن ثم يتم رش أو بمساعدة الرولر يتم طلاء الخط مع البولي يوريثان .

الألوان

مطاط الستايرين بوتادين	أسود
البولي يوريثان	أحمر ، و أخضر ، و أزرق ، و البرتغالي و مشتقاته
خطوط الملعب	أبيض ، و أصفر ، و أزرق ، و أسود

الفوائد

الراحة	أرضية البولي يوريثان في الصالات الرياضية المغلقة مريحة للغاية .
الأمان	يعطي اللاعب الثقة وتمنع الأصابات عند السقوط
الأداء	يمكن استخدامه مع الأداء العالي لسنوات عديدة



نوع تغليف المنتجات

بعرض ١,٢٠ م على شكل رولو	ستيرين بوتادين المطاط الرولر
٢٥ كغ في الدلاء البلاستيك	الغراء
كيلوجرام دلو من البلاستيك ٢٥-١٠	البولي يوريثين
٥ كغ في الصناديق	خطوط الملعب
أنواع مختلفة من العلب والأكياس والصناديق	مواد أخرى

شروط تخزين المنتج

بين ٥+ و ٣٠+ درجة في علب مغلقة لمدة ١٢ شهر	الغراء و مشتقاته
بين ١٠- و ٤٠+ درجة في علب مغلقة لمدة ٢٤ شهر	المواد الأخرى

مدة الإنتاج و التركيب


التحضير : ٠,٥ يوم	التركيب : ٠,٥ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	البطانة
التحضير : ٥ أيام	التركيب : ٢-١ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	ستيرين بوتادين المطاط الرولر
التحضير : ٥ أيام	التركيب : ٢-١ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	طلاء المسامات
التحضير : ٥ أيام	التركيب : ٢-١ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	الطبقة العليا
التحضير : ٥ أيام	التركيب : ٢-١ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	الطبقة الأخيرة
التحضير : يومين	التركيب : ٢-١ يوم	لا يمكن العمل في وقت متزامن	الخط

مدة الضمان

٥ سنوات	٥% مسامحة	البولي يوريثين المقاومة لأشعة الشمس فوق البنفسجية
٥ سنوات	١٥% مسامحة	تلبيس الطبقة الأخيرة
سنة	٢٠% مسامحة	الخط
سنتين	٥ سنوات في حال اتفاق الصيانة	ضمان التطبيق

صالات الرياضية مغلقة ١٢ مم البولي يوريثان رولو ستيرين بوتادين المطاط

نماذج عن الأستخدام

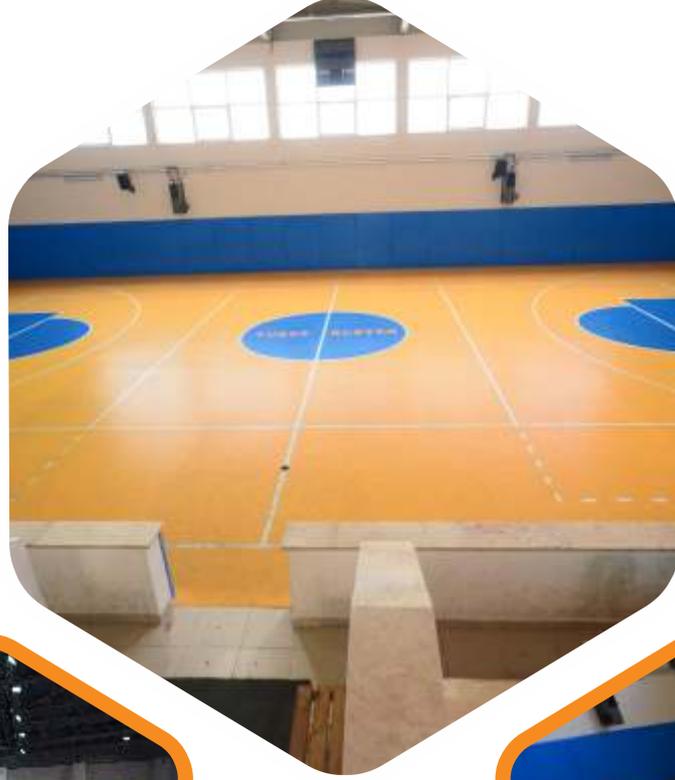

Avind™
FLOOR COATINGS AND
CHEMICALS PAINTS